

Номер закупки: 085-00 14014

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кабиров
24 12 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-290729
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 5400 от 26.11.2025
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 22 ЮЗАО г. Москва, ул. Феодосийская, з/у 7
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап)
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А, Б до КЛ-10кВ направлением ТП- 10/0,4кВ №21782 - ТП-10/0,4кВ №24478 луч А, Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Феодосийская, з/у 7

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	поставка подрядчика по ценам согласованным с Заказчиком
☒	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 18 463 938,21 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	15 730 088,71 руб.
Оборудование	192 872,76 руб.
ПНР	1 680 413,66 руб.
Прочие	571 388,57 руб.
Непредвиденные работы и затраты	289 174,50 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: **«31» марта 2026г.****Подписи ответственных лиц**

И.о. Заместителя директора по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Директор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Главный специалист управления по сметному нормированию


Начальник отдела договоров

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.И. Челнаков




Д.С. Силаев



Е.В. Сафонова



С.В. Гусев




И.Д. Похлебкина



А.В. Хмарук

И.е. Заместителя директора по капитальному строительству Филиала
ПАО «Росети Московский регион» - «Московские кабельные сети»


Челяков А.И.
" " 2025г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ) .
ПНР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-290729 Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 5400 от 26.11.2025

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А, Б до КЛ-10кВ направлением ТП- 10/0,4кВ №21782 - ТП-10/0,4кВ №24478 луч А, Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПНР: г. Москва, ул. Феодосийская, з/у 7

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ПНР / проектом корректировки ПНР												
Группа затрат	Месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Плани								
				Стоимость, рублей								
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы эксплуатации	Прочие (за вычетом ОКС, ПНР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нл	1 477 570.00	2 646 430.00	29 980.00	310 700.00	269 610.00	86 530.00	нл	4 820 820.00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	нл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144 610.00	нл	144 610.00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	нл	1 477 570.00	2 646 430.00	29 980.00	310 700.00	269 610.00	231 140.00	нл	4 965 430.00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	993 086.00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	5 958 516.00	
Смета в текущем уровне цен	07.2024	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нл	13 956 000.00	18 816 100.00	812 970.00	1 726 230.00	2 166 930.00	996 220.00	нл	38 474 450.00	
Смета в текущем уровне цен	07.2024	Непредвиденные расходы	нл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 154 230.00	нл	1 154 230.00	
Смета в текущем уровне цен	07.2024	Итого	нл	13 956 000.00	18 816 100.00	812 970.00	1 726 230.00	2 166 930.00	2 150 450.00	нл	39 628 680.00	
Смета в текущем уровне цен	07.2024	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	7 925 736.00	
Смета в текущем уровне цен	07.2024	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	47 554 416.00	
Затраты на реализацию	нл	Откорректировано сметы, стоимости	нл	2 248 015.79	18 672 840.00	0.00	1 726 230.00	нл	136 620.00	нл	22 783 705.79	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0.00	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	22 783 705.79	
Затраты на реализацию	нл	Законотрастованные объемы	нл	2 248 015.79	18 672 840.00	0.00	1 726 230.00	0.00	136 620.00	нл	22 783 705.79	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0.00	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	22 783 705.79	
Затраты на реализацию	нл	Фактически объемы на начало года раскрытия	нл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0.00	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0.00	
Затраты на реализацию	нл	Незаконотрастованный остаток по договорам	нл	2 248 015.79	18 672 840.00	0.00	1 726 230.00	0.00	136 620.00	нл	22 783 705.79	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	4 556 741.16	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	27 340 446.95	
Затраты на реализацию	нл	Незаконотрастованный объем сметы год	нл	11 707 984.21	143 260.00	812 970.00	0.00	2 166 930.00	2 013 830.00	нл	16 844 974.21	
Затраты на реализацию	нл	индекс директивного снижения	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	Незаконотрастованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	Индекс-дефлятор	11 707 984.21	143 260.00	812 970.00	0.00	2 166 930.00	2 013 830.00	нл	16 844 974.21	
Затраты на реализацию	нл	2025 год	нл	107.400000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2026 год	нл	105.500000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2027 год	нл	104.100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2028 год	нл	104.100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (подаря)	нл	1.156297934869	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (собственные)	нл	1.103535001131	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	Не законотрастованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	нл	13 537 917.96	165 651.24	940 035.53	0.00	2 391 283.10	2 328 587.47	нл	19 363 475.31	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	3 394 438.44	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	22 757 913.75	
Затраты на реализацию	нл	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	нл	15 785 933.75	18 838 491.24	940 035.53	1 726 230.00	2 391 283.10	2 465 207.47	0.00	42 147 181.09	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	7 951 179.61	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с учетом налогов	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	50 098 360.70	

[illegible]

Главный специалист ОТЗП Филнал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Гарибьян А.В.22.12.2025

"УТВЕРЖДАЮ"

И.О.Заместителя директора по капитальному строительству
ПАО "Россети Московский регион"

Челнаков А.И.

" " 2025 г.
М.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу:
Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № №
21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская,
з/у 7 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»
(наименование стройки, объекта)

SAP № 290729

Составлен в ценах по состоянию на

III кв. 2024

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ЭТАП							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№ 02-01-07	Строительство ТП	682,92	266,96	18 672,84		19 622,72
2	№ 02-01-08	Строительство закрытых переходов	1 288,72				1 288,72
Итого: по главе 2			1 071,64	266,96	18 672,84	0,00	20 911,44
Итого: по главам 1-2			1 971,64	266,96	18 672,84	0,00	20 911,44
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	МОС.05.05-006.2022 Приложение В, Таблица В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	29,57	4,00			33,57
Итого: по главе 8			29,57	4,00	0,00	0,00	33,57
Итого: по главам 1-8			2 001,21	270,96	18 672,84	0,00	20 945,01
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-04	Транспортировка грунта и мусора				136,62	136,62
Итого: по главе 9			0,00	0,00	0,00	136,62	136,62
Итого: по главам 1-9			2 001,21	270,96	18 672,84	136,62	21 081,63
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				451,15	451,15
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				896,35	896,35
Итого: по главе 10			0,00	0,00	0,00	1 347,50	1 347,50
Итого: по главам 1-10			2 001,21	270,96	18 672,84	1 484,12	22 429,13
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	№12-01-01	Проектные работы КЛ 0,4 кв				248,15	248,15
8	№12-01-02	Проектные работы КЛ 10 кв				189,28	189,28
9	№12-01-03	Проектные работы ТП				107,05	107,05
10	№12-01-04	Проектные работы ГНБ				847,37	847,37
11	№12-01-05	Проектные работы ТМ				204,39	204,39
12	Реестр	Согласования				129,99	129,99
Итого: по главе 12			0,00	0,00	0,00	1 726,23	1 726,23
Итого: по главам 1-12			2 001,21	270,96	18 672,84	3 210,35	24 155,36
13	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	60,03	8,13	560,18	96,31	724,65
Итого: Непредвиденные затраты			60,03	8,13	560,18	96,31	724,65
Итого с непредвиденными 1 этапа			2 061,24	279,09	19 233,02	3 306,66	24 880,01
2 ЭТАП							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№ 02-01-01	Строительство КЛ-10 кв в земле	99,86	259,26			359,12
2	№ 02-01-02	Строительство КЛ-10 кв в трубе	27,81	52,84			80,65
3	№ 02-01-03	Строительство КЛ-10 кв в ТП	23,60	309,83			333,43
4	№ 02-01-04	Строительство КЛ-0,4 кв в земле	404,51	96,00			500,51
5	№ 02-01-05	Строительство КЛ-0,4 кв в трубе	873,22	269,78			1 143,00
6	№ 02-01-06	Строительство КЛ-0,4 кв в ТП	173,77	176,76			350,53
7	№ 02-01-08	Строительство закрытых переходов	7 591,87	1 151,07			8 742,94

1	2	3	4	5	6	7	8
8	№ 02-01-09	Система ТМ с включением в АИИС КУЗ в ТП		0,98	143,26		144,24
Итого: по главе 2			9 194,84	2 316,52	143,26	0,00	11 654,42
Итого: по главам 1-2			9 194,84	2 316,52	143,26	0,00	11 654,42
Глава 6. Временные здания и сооружения							
9	МОС.05.05-006.2022 Приложение В, Таблица В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	137,92	34,75			172,67
Итого: по главе 6			137,92	34,75	0,00	0,00	172,67
Итого: по главам 1-8			9 332,56	2 351,27	143,26	0,00	11 827,09
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	№09-01-01	Пусконаладочные работы ТП				446,51	446,51
11	№09-01-02	Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ				357,17	357,17
12	№09-01-03	Пусконаладочные работы КЛ 0,4 кВ				9,29	9,29
13	№09-01-04	Транспортировка грунта и мусора				71,21	71,21
14	ДОГОВОР № 6/3304-25	Контрольно-геодезическая съемка				353,20	353,20
15	№09-01-06	ПНР ТМ ТП				435,19	435,19
Итого: по главе 9			0,00	0,00	0,00	1 672,57	1 672,57
Итого: по главам 1-9			9 332,56	2 351,27	143,26	1 672,57	13 499,66
Глава 10. Содержание службы заказчика застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
16	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				288,89	288,89
17	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				530,54	530,54
Итого: по главе 10			0,00	0,00	0,00	819,43	819,43
Итого: по главам 1-10			9 332,56	2 351,27	143,26	2 492,00	14 919,09
Итого: по главам 1-12			9 332,56	2 351,27	143,26	2 492,00	14 919,09
18	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	279,98	70,54	4,30	74,76	429,58
		Итого: Непредвиденные затраты	279,98	70,54	4,30	74,76	429,58
		Итого с непредвиденными 2 этапа	9 612,54	2 421,81	147,56	2 566,76	14 748,67
1 и 2 этап							
		Всего с непредвиденными затратами	11 673,79	2 700,90	19 380,58	5 873,42	39 628,68
19	Постановление Правительства РФ	НДС 20 %	2 334,76	540,18	3 876,12	1 174,68	7 925,74
		Всего по сводному сметному расчету	14 008,54	3 241,08	23 256,70	7 048,10	47 554,42

Заместитель генерального директора по развитию

Прошин Н.Н.

Заместитель генерального директора по экономике

Артемченко А.А.

Главный инженер проекта ООО "СМК"

Сергеев А.А.



1-290729

КВА = 24.234, 06 тыс. руб.
гидропр. "Кмоз"

Зам. ГА - РМР/31/ВН-1396 от 23.10.2

Трест. комиссия ... от 21.11.25.

Конф. Коммуна

21

И.О.Заместителя директора по капитальному строительству
ПАО "Россети Московский регион"

_____ 2025 г.
М.П.

ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КП-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КП-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КП-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Грунтовых работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ЭТАП							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№ 02-01-07	Строительство ТП	57,15	14,59	2 626,28		2 698,02
2	№ 02-01-08	Строительство закрытых переходов	144,37				144,37
Итого: по главе 2			201,52	14,59	2 626,28	0,00	2 842,39
Итого: по главам 1-2			201,52	14,59	2 626,28	0,00	2 842,39
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	МОС.05.05-006.2022 Приложение В, Таблица 81 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	3,02	0,22			3,24
Итого: по главе 8			3,02	0,22	0,00	0,00	3,24
Итого: по главам 1-8			204,54	14,81	2 626,28	0,00	2 846,63
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-04	Транспортировка грунта и мусора				9,03	9,03
Итого: по главе 9			0,00	0,00	0,00	9,03	9,03
Итого: по главам 1-9			204,54	14,81	2 626,28	9,03	2 854,66
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				61,09	61,09
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				124,40	124,40
Итого: по главе 10			0,00	0,00	0,00	185,49	185,49
Итого: по главам 1-10			204,54	14,81	2 626,28	194,52	3 040,15
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	№12-01-01	Проектные работы КЛ 0,4 кв				44,66	44,66
8	№12-01-02	Проектные работы КЛ 10 кв				34,07	34,07
9	№12-01-03	Проектные работы ТП				19,27	19,27
10	№12-01-04	Проектные работы ГНБ				152,51	152,51
11	№12-01-05	Проектные работы ТМ				36,79	36,79
12	Реестр	Согласования				23,40	23,40
Итого: по главе 12			0,00	0,00	0,00	310,70	310,70
Итого: по главам 1-12			204,54	14,81	2 626,28	505,22	3 350,85
13	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	6,13	0,44	78,79	15,15	100,51
Итого с непредвиденными 1 этапа			210,67	15,25	2 705,07	520,37	3 451,36
2 ЭТАП							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№ 02-01-01	Строительство КЛ-10 кВ в земле	6,77	27,78			34,55
2	№ 02-01-02	Строительство КЛ-10 кВ в трубе	2,20	5,29			7,49
3	№ 02-01-03	Строительство КЛ-10 кВ в ТП	1,40	43,71			45,11
4	№ 02-01-04	Строительство КЛ-0,4 кВ в земле	39,57	4,25			43,82
5	№ 02-01-05	Строительство КЛ-0,4 кВ в трубе	81,82	20,68			102,50
6	№ 02-01-06	Строительство КЛ-0,4 кВ в ТП	16,42	16,29			32,71
7	№ 02-01-08	Строительство закрытых переходов	852,04	121,35			973,40
8	№ 02-01-09	Система ТМ с включением в АИИС КУВ в ТП		0,04	20,15		20,19
Итого: по главе 2			1 000,22	239,40	20,15	0,00	1 259,77
Итого: по главам 1-2			1 000,22	239,40	20,15	0,00	1 259,77
Глава 8. Временные здания и сооружения							

9	МОС.05.05-006.2022 Приложение В, Таблица В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	15,01	3,59			18,60
		Итого: по главе 8	15,01	3,59	0,00	0,00	18,60
		Итого: по главам 1-8	1 015,23	242,99	20,15	0,00	1 278,37
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	№09-01-01	Пусконаладочные работы ТП				16,34	16,34
11	№09-01-02	Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ				13,33	13,33
12	№09-01-03	Пусконаладочные работы КЛ 0,4 кВ				0,31	0,31
13	№09-01-04	Транспортировка грунта и мусора				4,87	4,87
14	№09-01-01	Контрольно-геодезическая съемка				57,81	57,81
15	№09-01-06	ПНР ТМ ТП				14,82	14,82
		Итого: по главе 9	0,00	0,00	0,00	107,48	107,48
		Итого: по главам 1-9	1 015,23	242,99	20,15	107,48	1 385,85
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
16	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				29,66	29,66
17	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				54,46	54,46
		Итого: по главе 10	0,00	0,00	0,00	84,12	84,12
		Итого: по главам 1-10	1 015,23	242,99	20,15	191,60	1 469,97
		Итого: по главам 1-12	1 015,23	242,99	20,15	191,60	1 469,97
18	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	30,46	7,29	0,60	5,75	44,10
		Итого с непредвиденными 2 этапа	1 045,69	250,28	20,75	197,35	1 514,07
1 и 2 этап							
		Всего с непредвиденными затратами	1 259,38	265,83	2 726,82	717,72	4 965,48

Заместитель генерального директора по развитию ООО СМК

Прошин Н.Н.

Заместитель генерального директора по экономике ООО "СМК"

Артемченко А.А.

Главный инженер проекта ООО "СМК"

Сергеев А.А.



I - 290429

КВЛ = 24.234, 06 тс. / г. 5.
гор. оп. "Клос"

Закуп. ЦА и Р.С.Р/31/ВН. 1396 от 23.10.25.

Претензия. Комиссия. ... от 21.10.25.

Ваше наименование

Ал ...

ПРИКАЗ

от 26 НОЯ 2025

№ 5400

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А, Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №21782 - ТП-10/0,4кВ №24478 луч А, Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Феодосийская, з/у 7» (SAP I-290729), со следующими технико-экономическими показателями:

Тип трансформаторов	- ТМГ
Количество и мощность трансформаторов	- 2х400 кВА
RM-6 IDI III	- 4 компл. (14 ячеек)
Сборки н/н на 14 присоединений	- 2 шт.
ТМ и АИИС КУЭ	- 1 комп.
Марка кабеля	- АПвПуг – 3(1х120/35) -10 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,568 км
ЗП методом ГНБ	- 2 шт.
Марка кабеля	- АПвБШп(г) 4х150 – 0,4 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,509 км
Марка кабеля	- АПвБШп(г) 4х120 – 0,4 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,209 км
Термостойкие трубы 160 (ГОСТ Р 70751-2023)	- 0,405 км
Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 4 965,43 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 1 521,89 тыс. руб.
Оборудование	- 2 725,82 тыс. руб.
Прочие затраты	- 717,72 тыс. руб.
Из них ПИР	- 310,70 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 3 451,36 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 225,92 тыс. руб.
Оборудование	- 2 705,07 тыс. руб.
Прочие затраты	- 520,37 тыс. руб.
Из них ПИР	- 310,70 тыс. руб.
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 1 514,07 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 1 295,97 тыс. руб.
Оборудование	- 20,75 тыс. руб.

Прочие затраты	-	197,35 тыс. руб.
Из них ПИР	-	0,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В., Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

Г.М. Каширина
(495) 668-22-28 (56-71)



Обоснование начальной (максимальной) цены договора



Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А, Б до КЛ-10кВ направлением ТП- 10/0,4кВ №21782 - ТП-10/0,4кВ №24478 луч А, Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Феодосийская, з/у 7

Лот: 085-00 14014

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	18 463 938,21	руб., в том числе НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ**

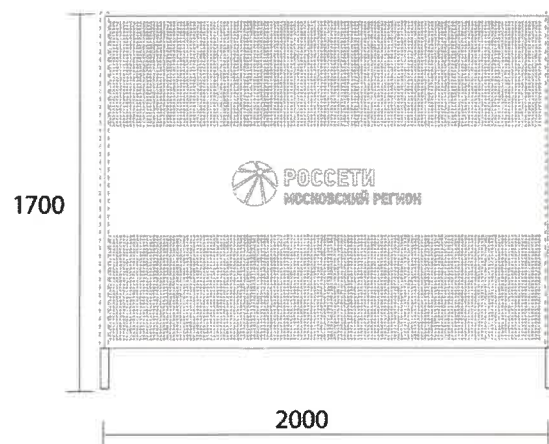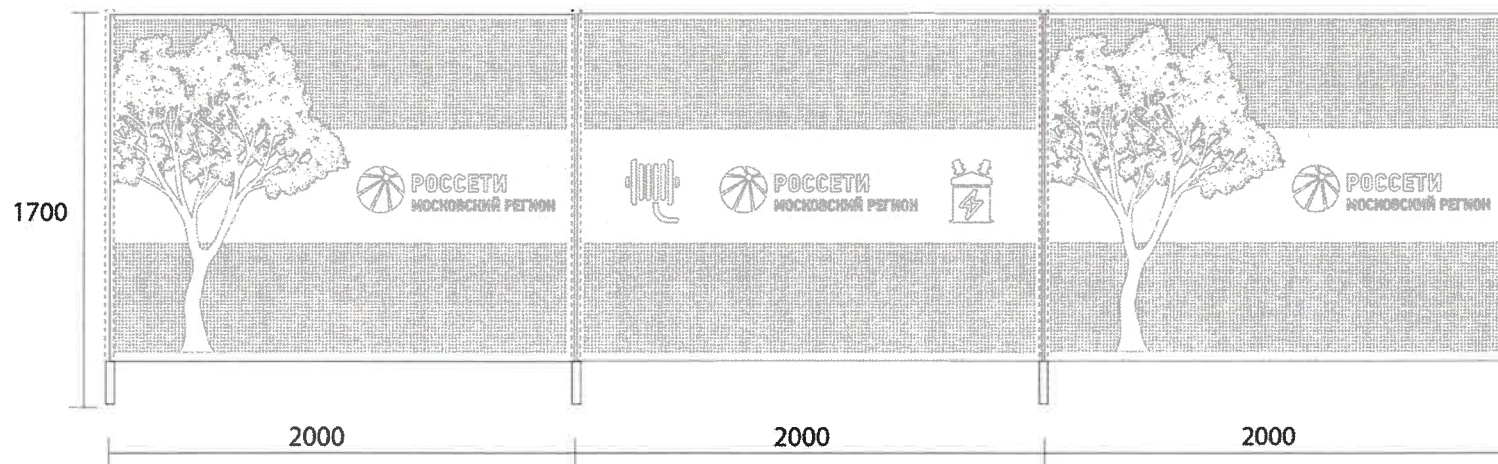

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрытия для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина


ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной


Стабилизационная
подпорка

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной


Сварная рама

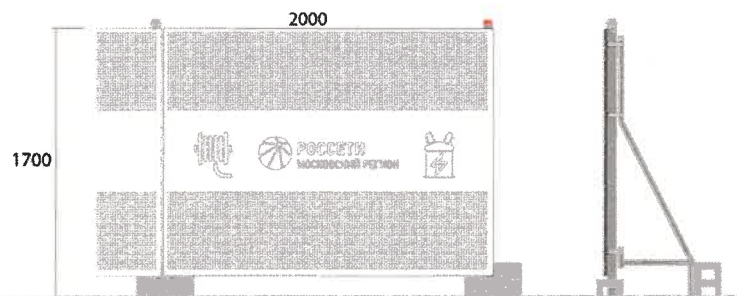

Вариант 1

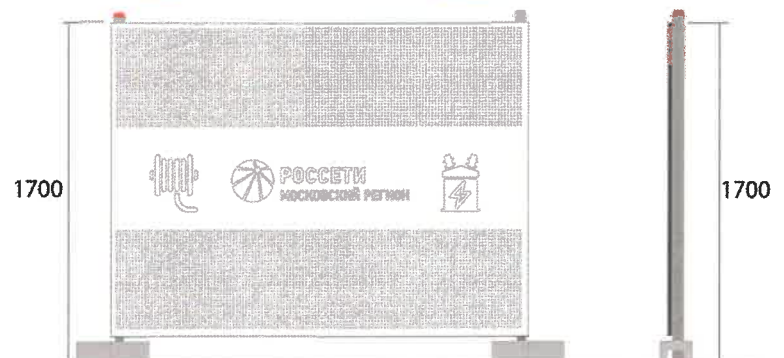

Вариант 2

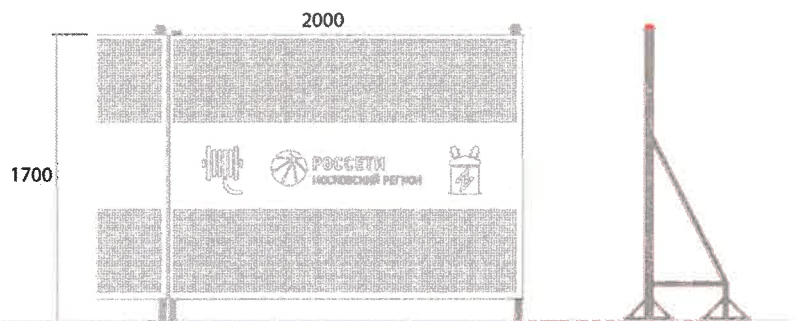

Вариант 3




Вариант 4

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:

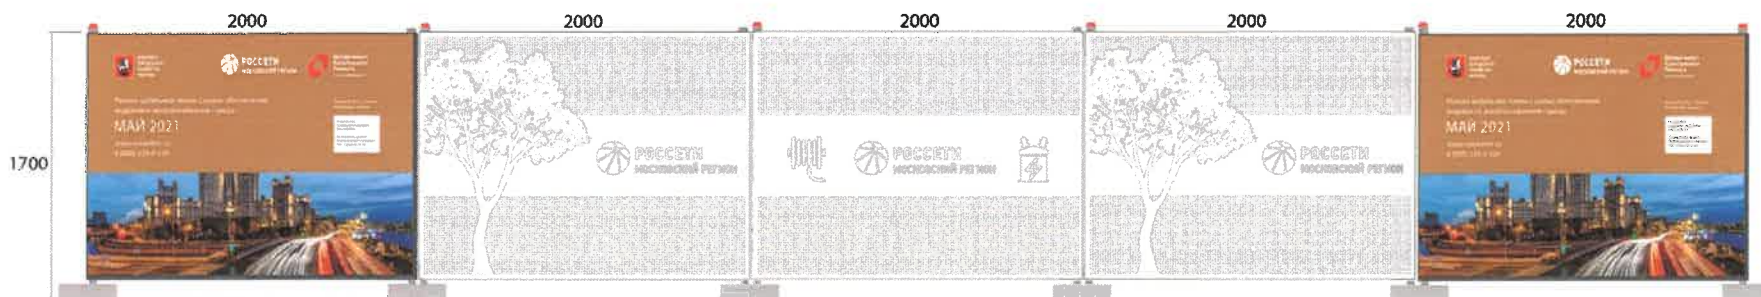

БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9х9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или уф-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменяемая информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладышей.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям



Л.В. Душина